





Руководство пользователя
WiFi камеры

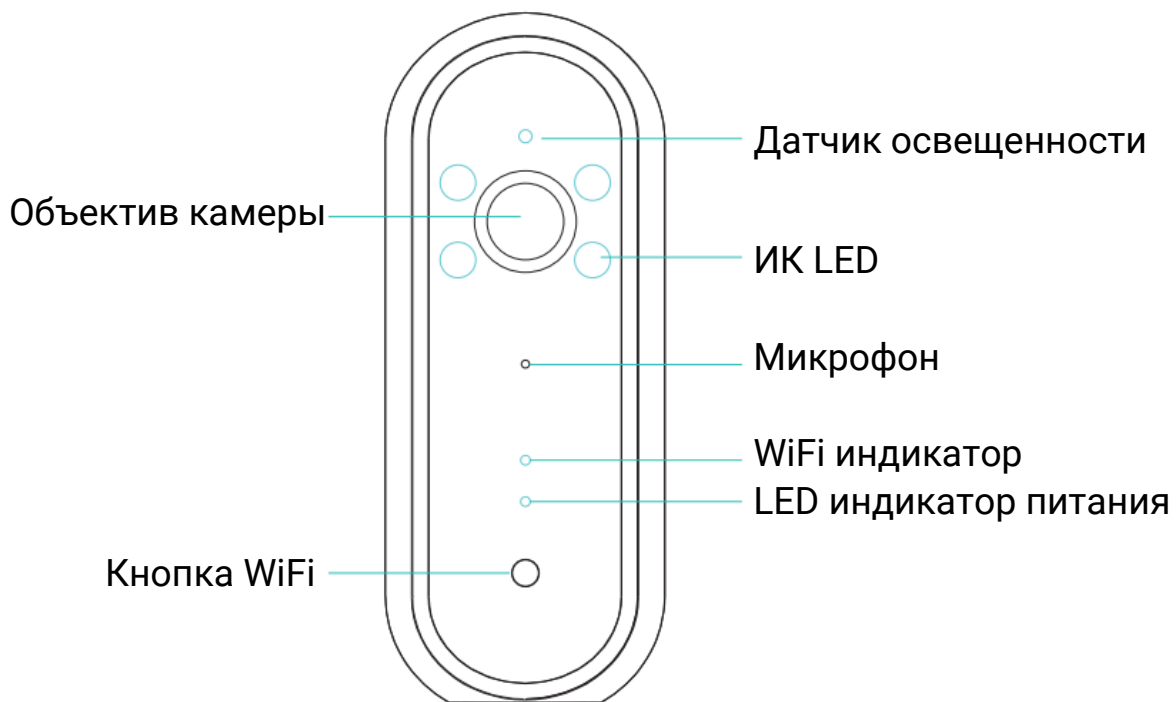

ПРОЛАЙН

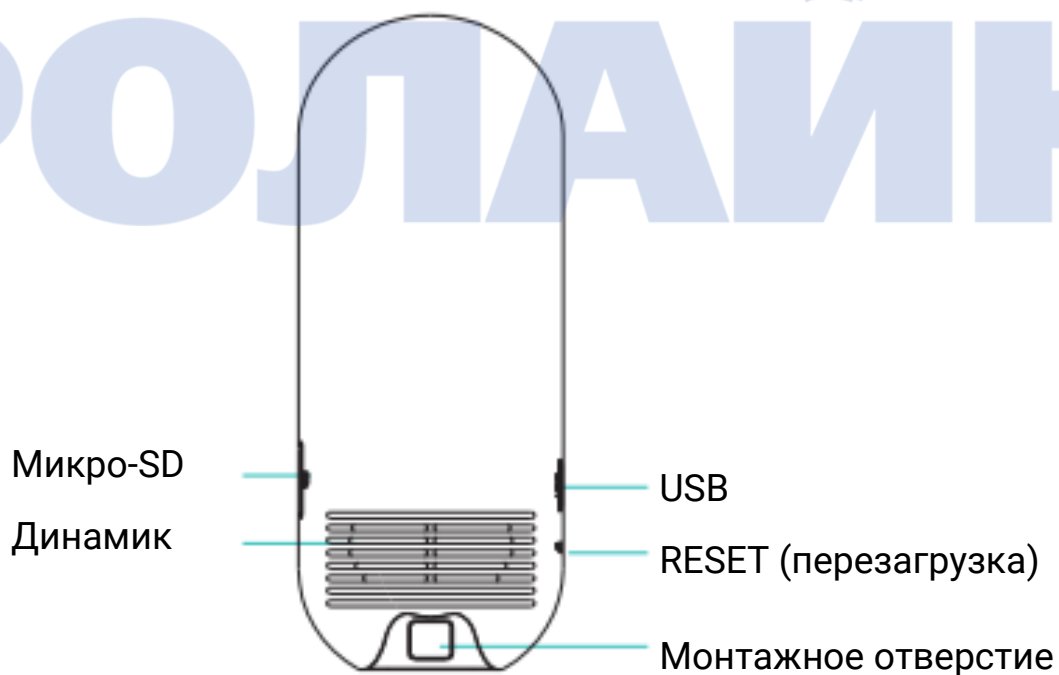

Ознакомление с устройством

Особенности устройства:

Просмотр видео в реальном времени видео/мониторинг безопасности;

Запись видео до 1080P HD;

Угол обзора камеры 190°;

Ночная инфракрасная подсветка для ночного использования и записи, 2-х сторонняя функция внутренней связи (интерком);

Встроенный детектор движения для уведомлений;

Возможность включения записи при срабатывании датчика движения

Управление камерой и монитором через приложение Tусam;

Простота настройки и установки WIFI-камеры за считанные минуты.

При подключении камеры к сети нажмите WIFI для перехода в режим AP (точка доступа), затем перезагрузите камеру. Она автоматически подключится к точке доступа WIFI. Если WIFI недоступна, мобильное устройство может подключиться к камере и работать с камерой как с точкой доступа.


Состояние LED индикатора

Состояние		Значение
	Красный включен	Питание включено
	Синий включен	Нет сети
	Мигает медленно	Сеть подключена
	Мигает быстро	Подключение к сети
	Последовательное мигание	Устройство подключено и ведет запись
	Последовательное мигание	Устройство подключено и ведет трансляцию видео пользователю
	Последовательное мигание	Устройство подключено и ведет трансляцию видео пользователю с одновременной записью
	Мигает быстро	Обновление прошивки

Включение устройства

1. Подключение питания

Подключите устройство к сетевой розетке. Устройство включится и начнет загрузку.




2. Установка приложения

Найдите приложение Tусam в App Store или Google Play, загрузите и установите его. Затем откройте приложение на вашем устройстве Android или iOS.




3. Создайте учетную запись

Для регистрации учетной записи в приложении Вам понадобится ввести адрес своей электронной почты и пароль. С целью проверки почтового адреса Вам будет отправлено верификационное письмо. После верификации почтового адреса Вы сможете войти в учетную запись.

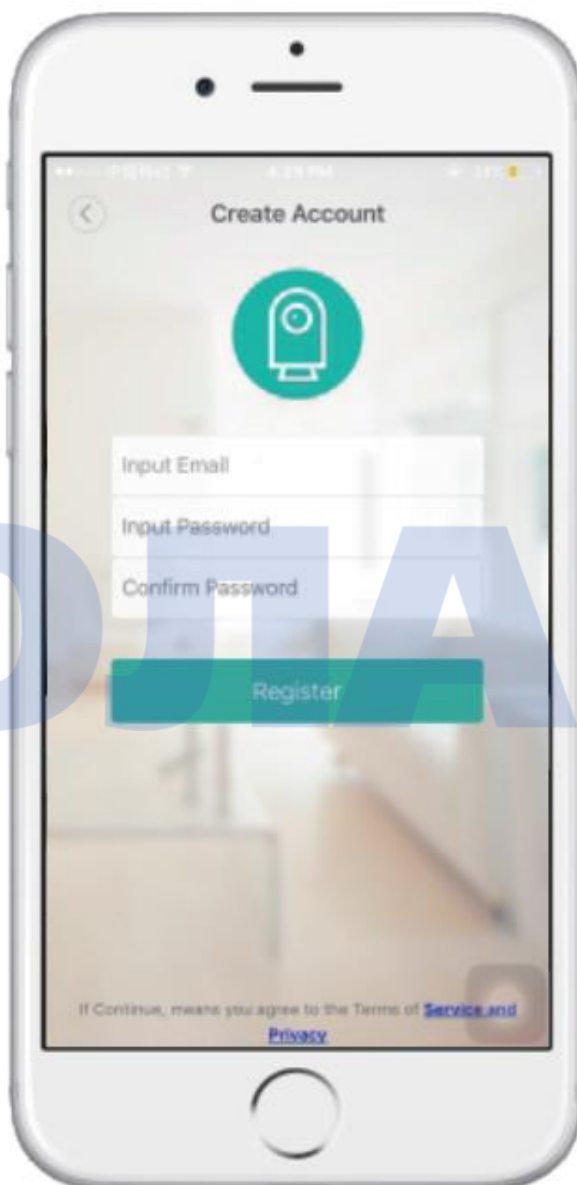


4. Добавление устройства

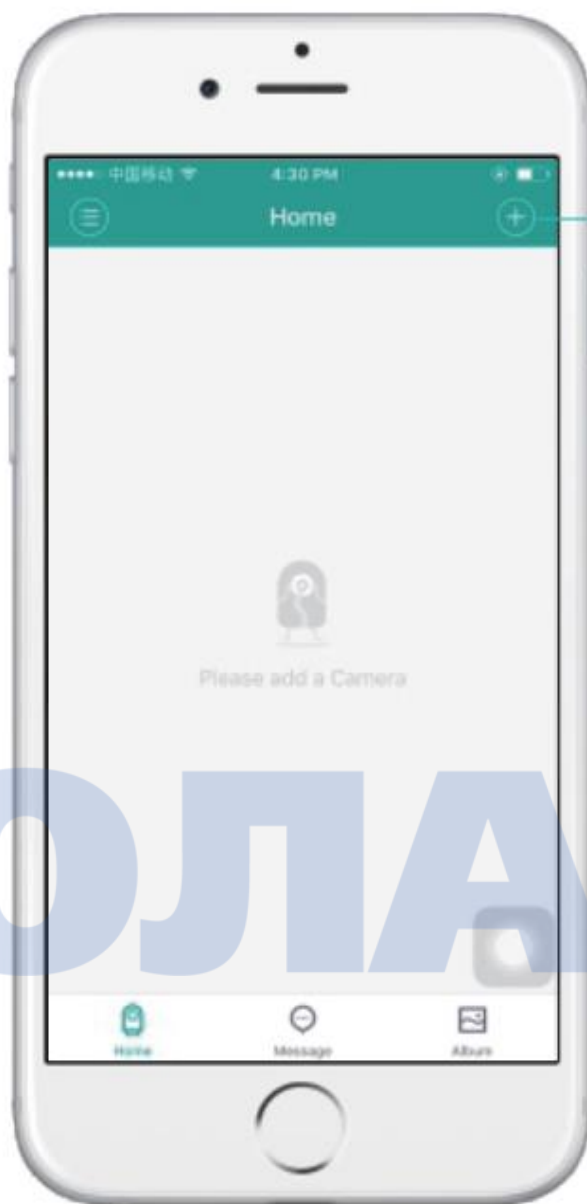

Кнопка добавления
нового устройства

Отсканируйте QR-код, нанесенный на устройство или на транспортировочную коробку

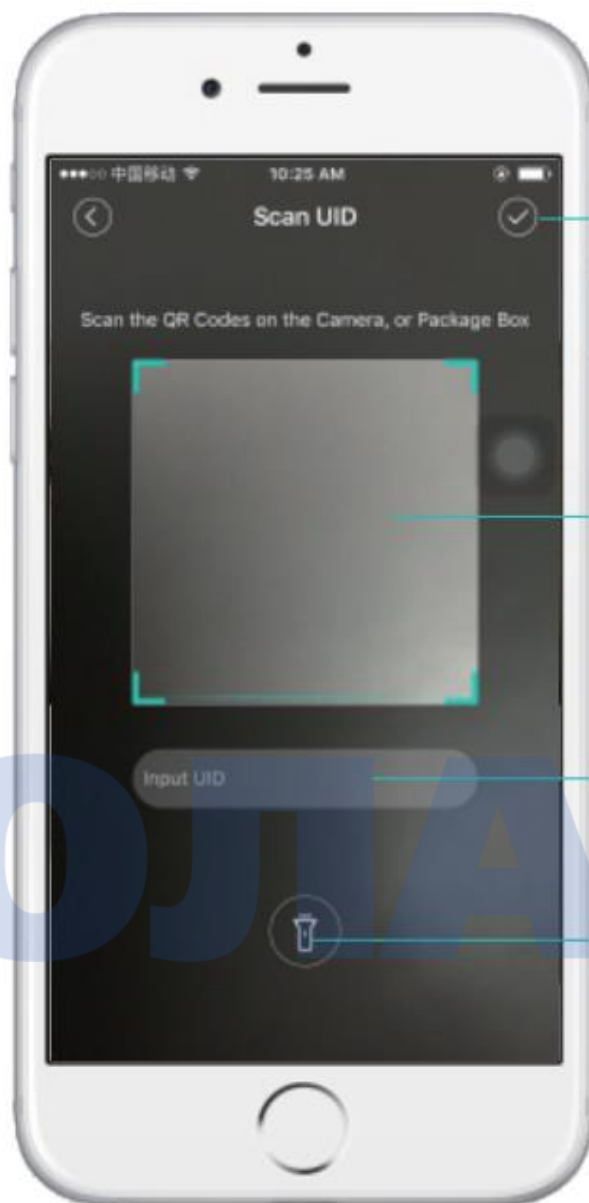


После сканирования нажмите здесь для подтверждения

Окно сканирования

UUID камеры

Вспышка

ПРОСТАЙН

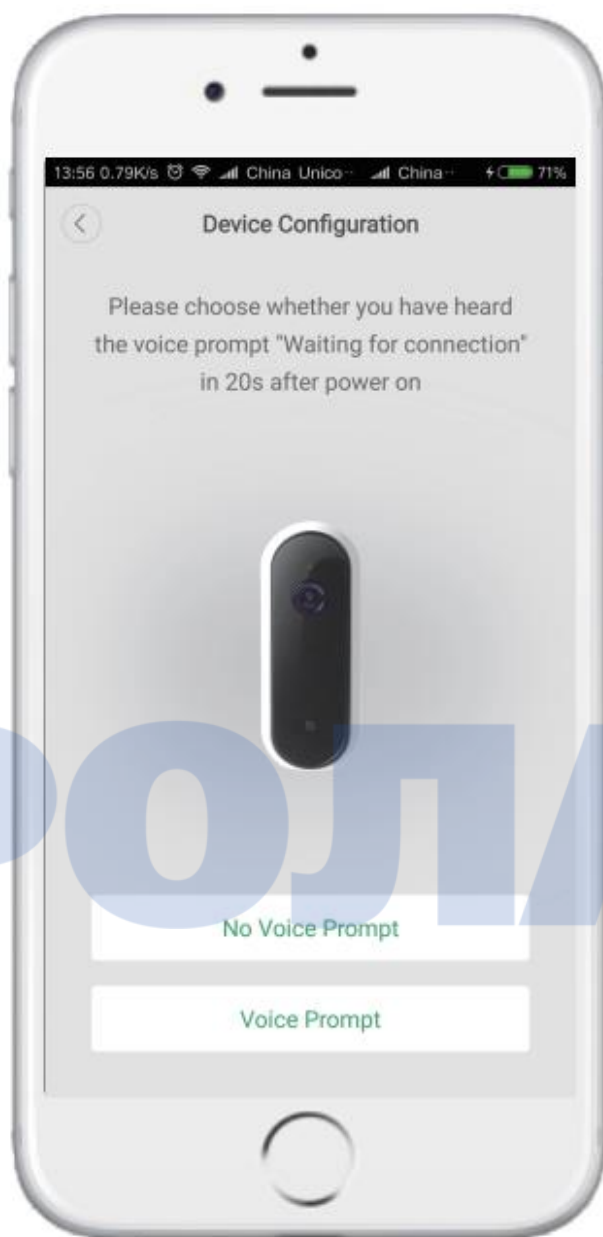

Нажмите кнопку "Voice prompt" (Голосовая подсказка), далее следуйте подсказкам приложения для выполнения настройки.

ПРОДАМ


Добавьте локальную WiFi сеть, нажмите Next (далее).



Нажмите "JH06_XXX".




Подключитесь к сети "JF106P_XXX", затем откройте приложение.

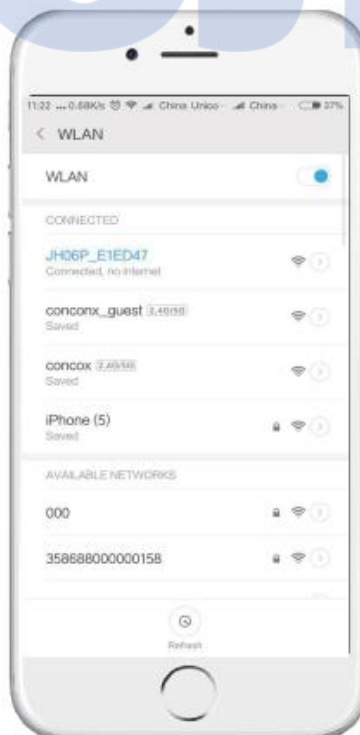

Выполните сопряжение камеры и мобильного устройства.



Нажмите “Start Using” (начать эксплуатацию)

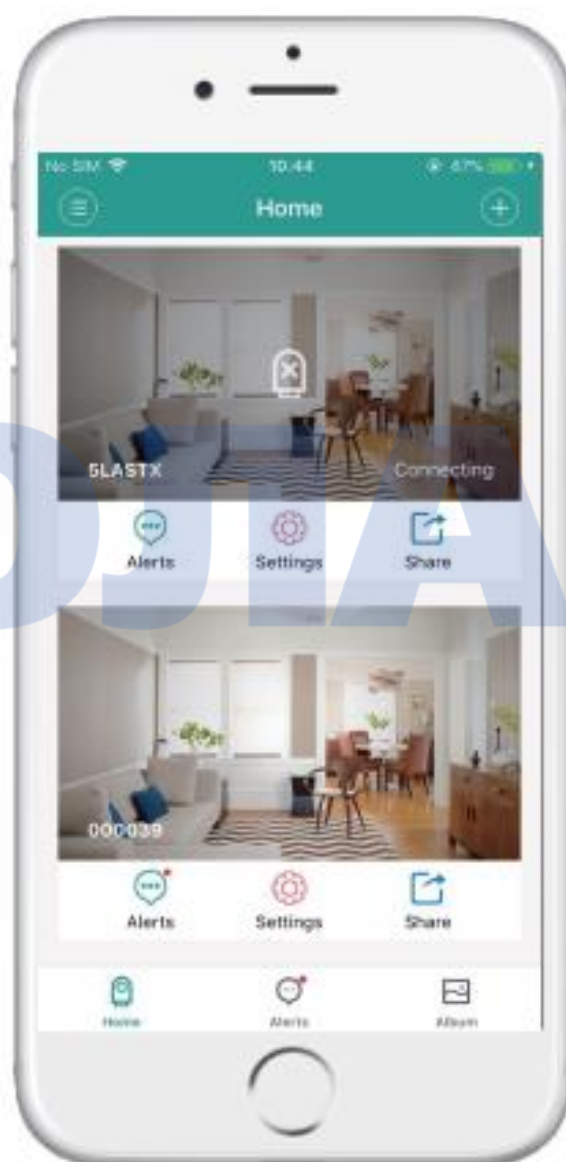

Установка


Поместите устройство на плоскую поверхность с магнитным основанием (опционально) или расположите его на стене или на потолке.

Примечание:

- а) Перед установкой убедитесь, что устройство находится рядом с розеткой,
- б) Прежде чем зафиксировать дюбель и винт, просверлите отверстия на плоской и сплошной поверхности.

Установка на стену

Удалите штифт настенного крепления.

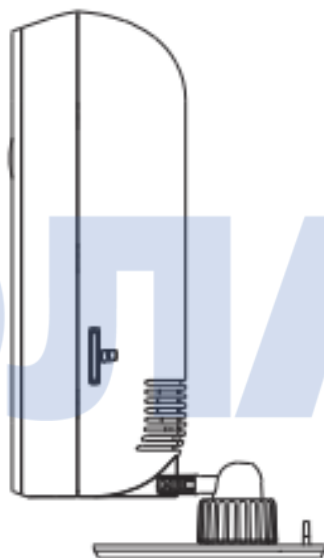


Просверлите отверстие

Просверлите отверстие на стене в соответствии с отверстиями на кронштейне.

Закрепите дюбеля на стене

Расположите три анкерных дюбеля в отверстиях, далее закрепите дюбеля в стене тремя винтами.

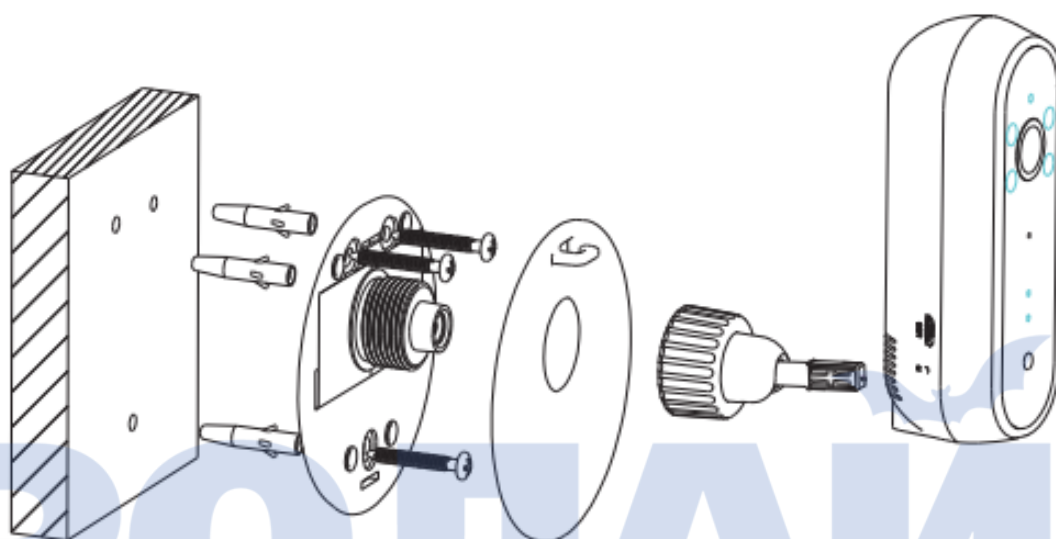

Характеристики

Датчик изображения	1/2.7" цветной КМОП датчик
Разрешение изображение	HD1080P(1920*1080), WVGA(854*480)
Объектив камеры	Апертура F2.2, 190°(JH06P)
Формат сжатия видео	H.264
Беспроводное соединение	WiFi (IEEE802.11 b/g/n)
Память	Микро SD-карта (макс 32Гб)
Формат видео	AVI
Мобильное устройство	iOS/Android
Пароль	WPA2-AES
Питание	5В/1А, USB разъем
Вес нетто	65 грамм
Габариты	104,00 x 42,00 x 37,00 мм


ПРОЛАЙН